



HE

SCAMBIATORI DI CALORE ARIA-ACQUA

AIR/WATER HEAT EXCHANGERS
LUFT/WASSER WÄRMETAUSCHER
INTERCAMBIADORES DE CALOR AIRE-AGUA

INDOOR

EXW

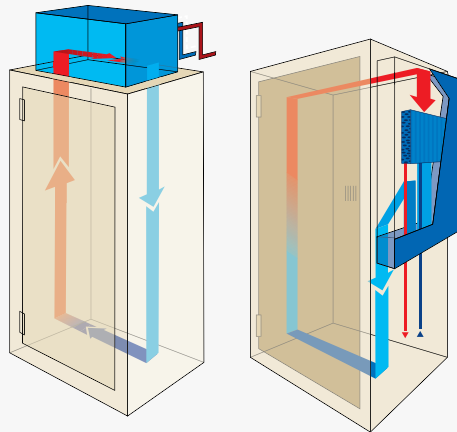

EN COMMON FEATURES

- Air/Water Heat Exchangers
- 8 sizes
- Cooling capacity 870-25000 W
- Roof mounting 2 versions / Floor Mounting 2 versions

IT CARATTERISTICHE GENERALI

- Scambiatori di calore aria-acqua
- 8 taglie
- Capacità frigorifera: 870-25000 W
- 2 modelli versione da tetto, 2 modelli versione pavimento


DE ALLGEMEINE MERKMALE

- Luft/Wasser Wärmetauscher
- 8 Abmessungen
- Kälteleistung 870-25000 W
- 2 Versionen für Dachmontage / 2 Versionen für Bodenmontage



ES CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Intercambiadores de calor aire-agua
- 8 tamaños
- Potencia frigorífica: 870-25000 W
- 2 modelos versión para techo, 2 modelos versión para suelo

HE

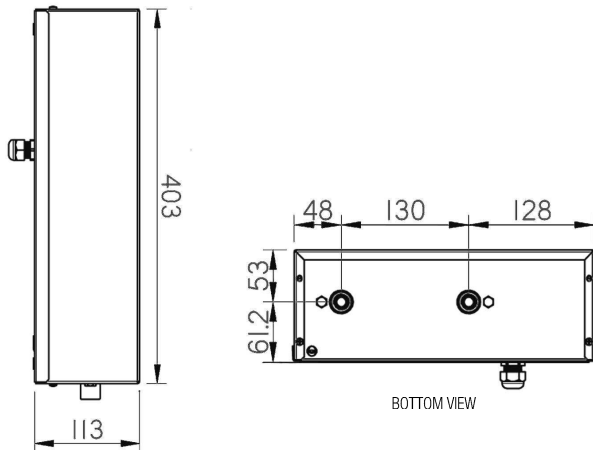EXW
EXW06

Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

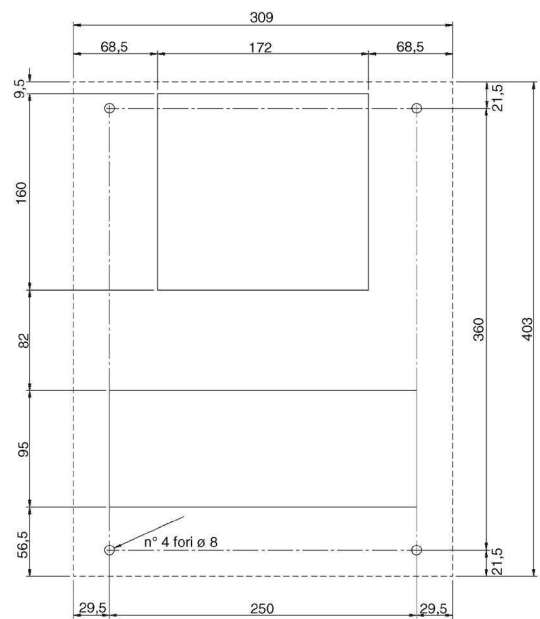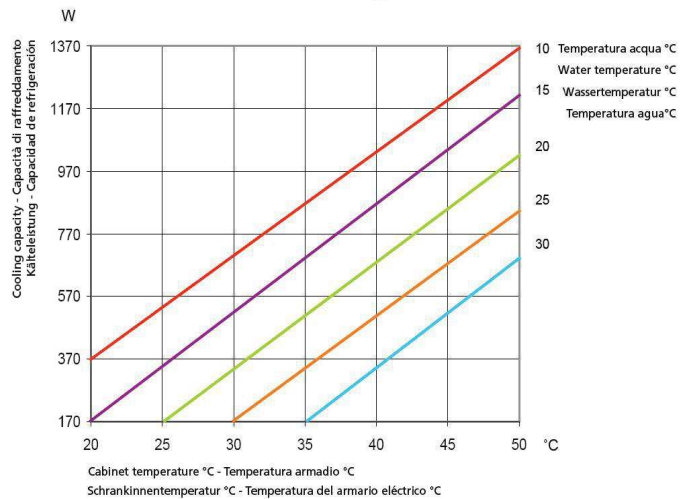

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXW0600220 | EXW06U1220 | EXW06U1222 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 | 230-1-60 | 115-1-60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 870 | 870 | 870 |
| Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 403x306x113 | 403x306x113 | 403x306x113 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 330 | 330 | 330 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 0,28 / 0,24 | 0,5 | 0,5 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 2 | 2 | 2 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 33 / 36 | 24 | 24 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 150 | 150 | 150 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 500 | 500 | 500 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 2 | 2 | 2 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 | +10 / +50 | +10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua Wasseranschlüsse - Uniones lado agua | " | 3/8 | 3/8 NPT | 3/8 NPT |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP / Type | 55 | 55/12 | 55/12 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 58 | 58 | 58 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 7 | 7 | 7 |

OPTIONAL



| | |
|--|---------|
| Special Colour - Colore Speciale | OCAXS06 |
| Stainless Steel Housing - Carpentaria Inox AISI304 | OCAXI04 |
| Solenoid Valve + Thermostat - Valvola Solenoide + Termostato | OCAEVT1 |

Unità 230 V UL può funzionare anche a 50 Hz
230V UL unit can work with frequency 50 Hz





HEAT EXCHANGERS - SCAMBIATORI DI CALORE - WÄRMETAUSCHER - INTERCAMBIADORES DE CALOR
INDOOR - EXW

HE

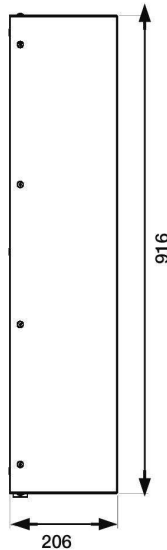EXW
EXW15

BOTTOM VIEW

Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

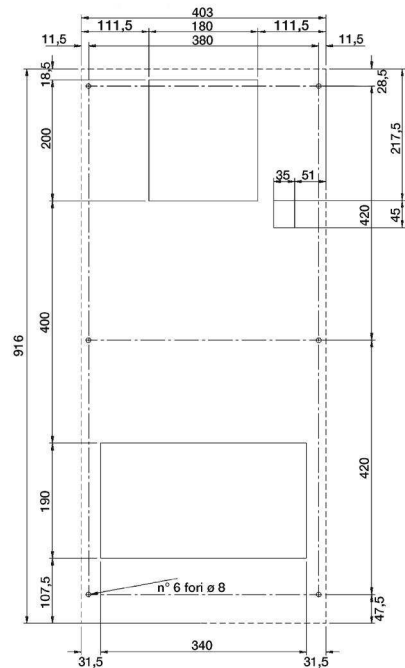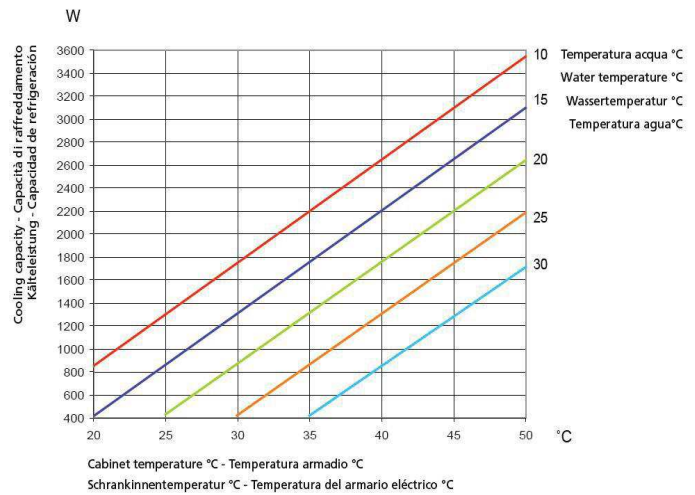

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXW1500220 | EXW15U1220 | EXW15U1222 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 | 230-1-60 | 115-1-60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 2200 | 2200 | 2200 |
| Height / Wicht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 916x402x206 | 916x402x206 | 916x402x206 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore - Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 575 | 575 | 575 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 0,26 / 0,34 | 0,8 | 0,8 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 2 | 2 | 2 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 58 / 75 | 75 | 90 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 150 | 150 | 150 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 | 1000 | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 30 | 30 | 30 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | +10 / +50 | +10 / +50 | +10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua - Wasseranschlüsse - Uniones lato agua | " | 1/2 | 1/2 NPT | 1/2 NPT |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP / Type | 55 | 55/12 | 55/12 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 58 | 58 | 58 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 21 | 21 | 21 |

OPTIONAL




| | |
|--|---------|
| Special Colour - Colore Speciale | OCAXS08 |
| Stainless Steel Housing - Carpenteria Inox AISI304 | OCAXI05 |
| Solenoid Valve + Thermostat - Valvola Solenoide + Termostato | OCAEVT2 |

Unità 230 V UL può funzionare anche a 50 Hz
230V UL unit can work with frequency 50 Hz







EXW EXW25

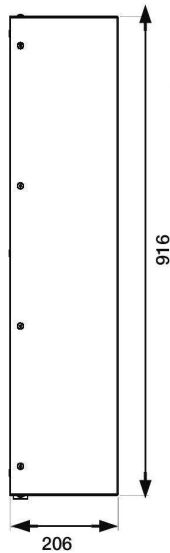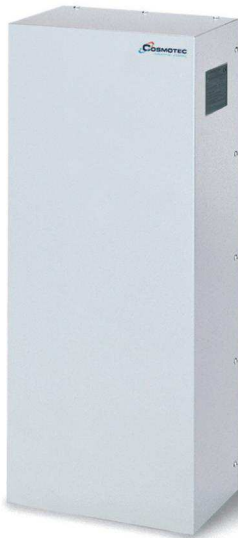

Performance - Resa - Leistung - Rendimento

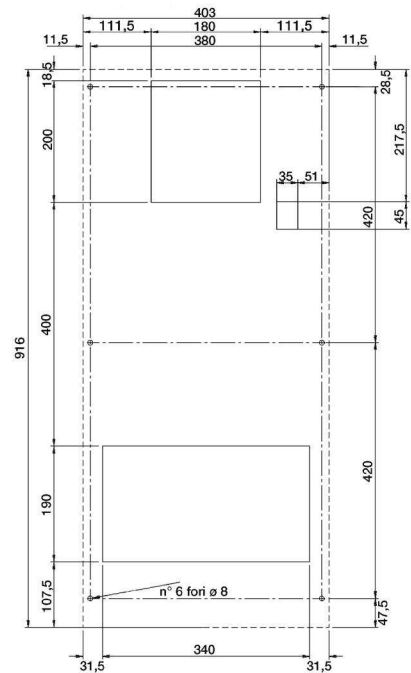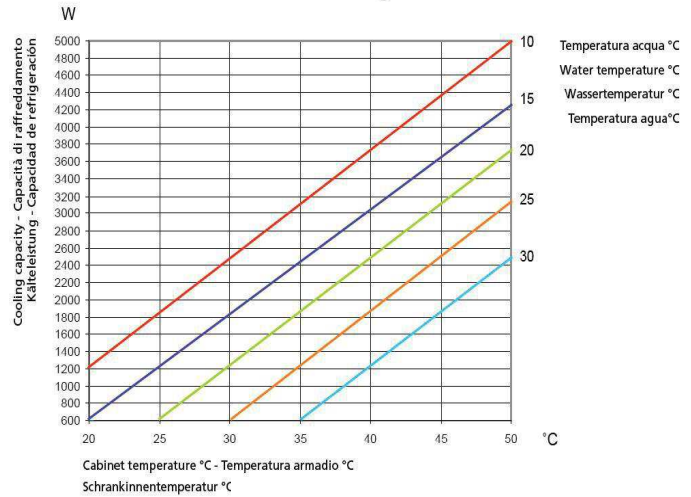

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXW2500220 | EXW25U1220 | EXW25U1222 |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 | 230-1-60 | 115-1-60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 3100 | 3100 | 3100 |
| Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 916x402x206 | 916x402x206 | 916x402x206 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore - Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 860 | 860 | 860 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 0,38 / 0,4 | 1 | 1 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 2 | 4 | 4 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 85 / 90 | 90 | 115 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 500 | 500 | 500 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua - Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 | 1000 | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 63 | 63 | 63 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 | +10 / +50 | +10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua - Wasseranschlüsse - Uniones lato agua | " | 1/2 | 1/2 NPT | 1/2 NPT |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP/Type | 55 | 55/12 | 55/12 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 58 | 58 | 58 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 22 | 22 | 22 |

OPTIONAL



| | |
|--|----------|
| Special Colour - Colore Speciale | OCAXNS08 |
| Stainless Steel Housing - Carpenteria Inox AISI304 | OCAXI05 |
| Solenoid Valve + Thermostat - Valvola Solenoide + Termostato | OCAEVT2 |

Unità 230 V UL può funzionare anche a 50 Hz
230V UL unit can work with frequency 50 Hz





HEAT EXCHANGERS - SCAMBIATORI DI CALORE - WÄRMETAUSCHER - INTERCAMBIADORES DE CALOR
INDOOR - EXW

HE

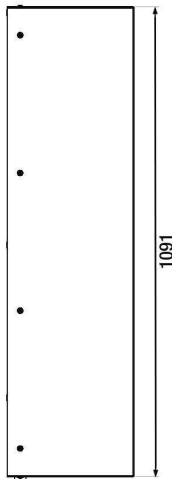EXW
EXW50

BOTTOM VIEW

Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

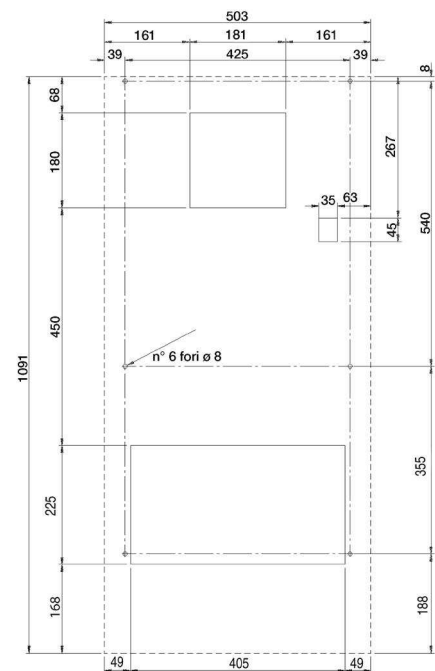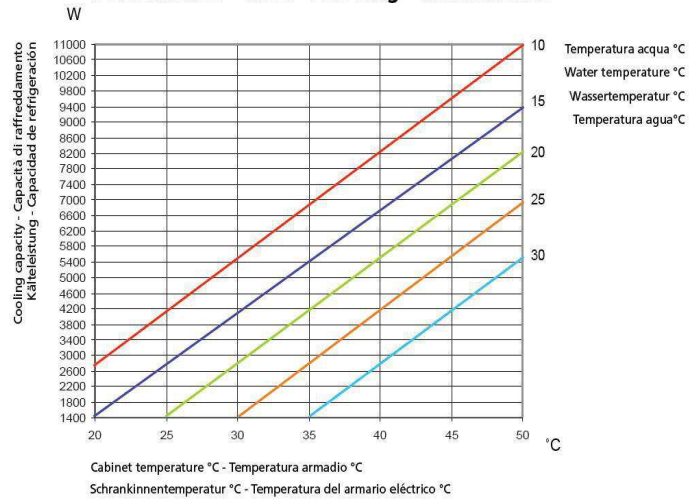

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M. U. | EXW5000220 | EXW50U1220 | EXW50U1222 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 | 230-1-60 | 115-1-60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 6700 | 6700 | 6700 |
| Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 1091x503x293 | 1091x503x293 | 1091x503x293 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore - Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 1450 | 1450 | 1450 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 0,7 / 0,95 | 1,3 | 2 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 4 | 4 | 4 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 115 / 215 | 285 | 155 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 860 | 860 | 860 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 | 1000 | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 40 | 40 | 40 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 | + 10 / +50 | + 10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua Wasseranschlüsse - Uniones lado agua | " | 1/2 | 1/2 NPT | 1/2 NPT |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP / Type | 55 | 55/12 | 55/12 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 58 | 58 | 58 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 39 | 39 | 39 |

OPTIONAL


Special Colour - Colore Speciale OCAXNS10
Stainless Steel Housing - Carpentaria Inox AISI304 OCAXI06
Solenoid Valve + Thermostat - Valvola Solenoide + Termostato OCAEVT2

Unità 230 V UL può funzionare anche a 50 Hz
230V UL unit can work with frequency 50 Hz







EXW
EXWAO

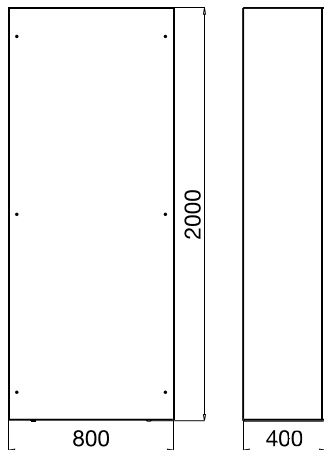

* alternativi / substitutive

Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

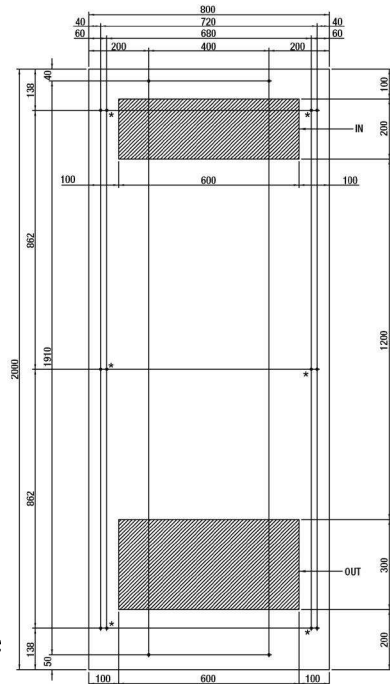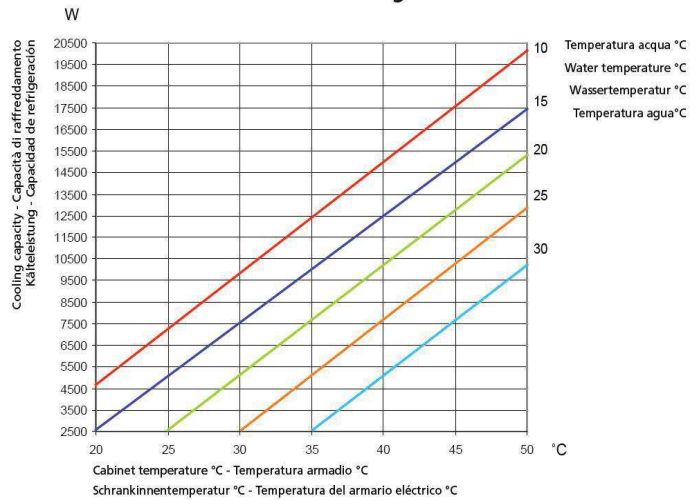

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXWA000220 | EXWA000230 | EXWA0U1220 | EXWA0U1222 |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tension | V - ph - Hz | 230-1-50/60 | 400-2-50 440-2-60 | 230-1-60 | 115-1-60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 2000x800x400 | 2000x800x400 | 2000x800x400 | 2000x800x400 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore - Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 1,65 / 2,15 | 1 / 1,18 | 2,5 | 5,5 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore - Leistungsaufnahme des Lüfter Potencia absorbida por el ventilador | W | 400 / 520 | 400 / 520 | 570 | 285 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 | + 10 / +50 | +10 / +50 | +10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua Wasseranschlüsse - Uniones lado agua | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 NPT | 3/4 NPT |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP/ Type | 54 | 54 | 54/12 | - / 12 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 90 | 90 | 90 | 90 |

OPTIONAL


Special Colour - Colore Speciale OCAXNS10
Stainless Steel Housing - Carpenteria Inox AISI304 OCAXI07
Solenoid Valve + Thermostat - Valvola Solenoide + Termostato OCAEVT4

Unità 230 V UL può funzionare anche a 50 Hz
230V UL unit can work with frequency 50 Hz





HEAT EXCHANGERS - SCAMBIATORI DI CALORE - WÄRMETAUSCHER - INTERCAMBIADORES DE CALOR
INDOOR - EXW

HE

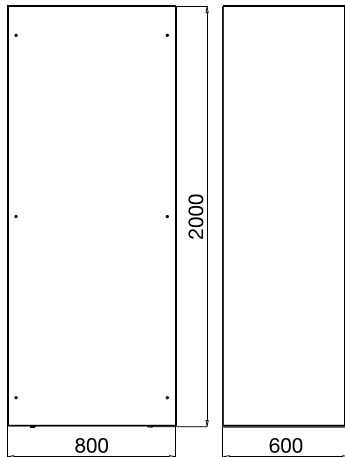EXW
EXWA5

Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

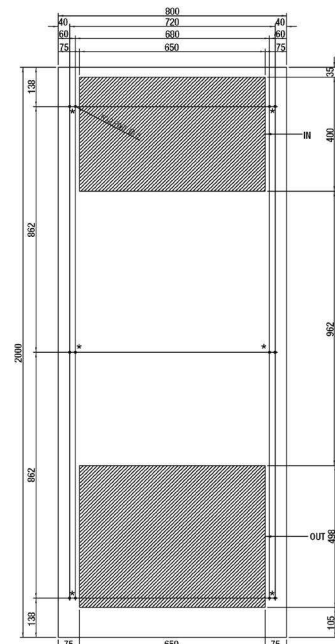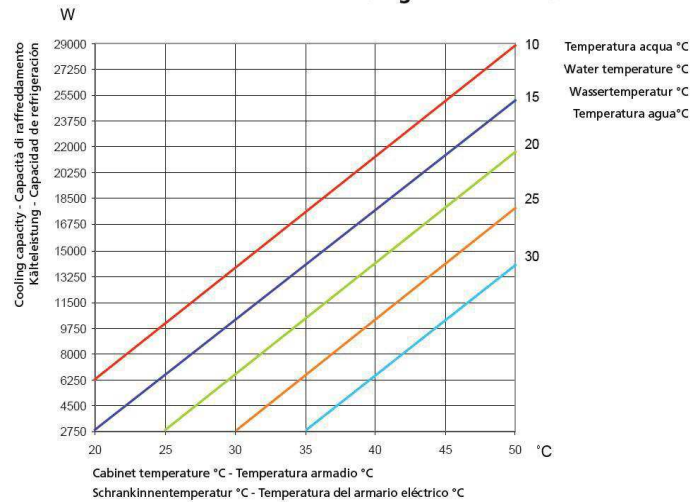

* alternativi / substitutive

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M. U. | EXWA500220 | EXWA500230 |
|---|-------------------|--------------|----------------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 | 400-2-50 440-2-60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 17500 | 17500 |
| Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 2000x800x600 | 2000x800x600 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore - Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 2365 | 2365 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 0,78 / 1,1 | 0,42 / 0,56 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 4 | 4 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 170 / 250 | 170 / 250 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 2520 | 2520 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 121 | 121 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 | + 10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua Wasseranschlüsse - Uniones lato agua | " | 3/4 | 3/4 |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP | 54 | 54 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 76 | 76 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 90 | 90 |


OPTIONAL

| | |
|--|----------|
| Special Colour - Colore Speciale | OCAXNS11 |
| Stainless Steel Housing - Carpentaria Inox AISI304 | OCAXI07 |
| Solenoid Valve + Thermostat - Valvola Solenoide + Termostato | OCAEVT4 |



HEAT EXCHANGERS - SCAMBIATORI DI CALORE - WÄRMETAUSCHER - INTERCAMBIADORES DE CALOR
INDOOR - EXW



EXW EXWBO

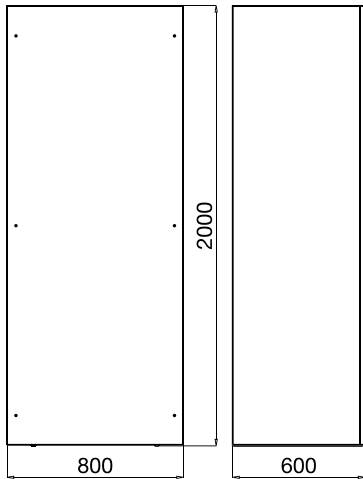

Performance - Resa - Leistung - Rendimento

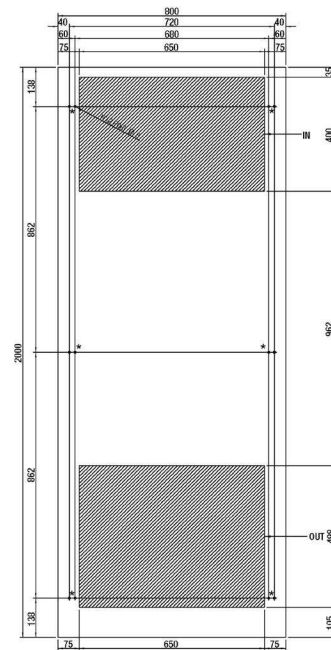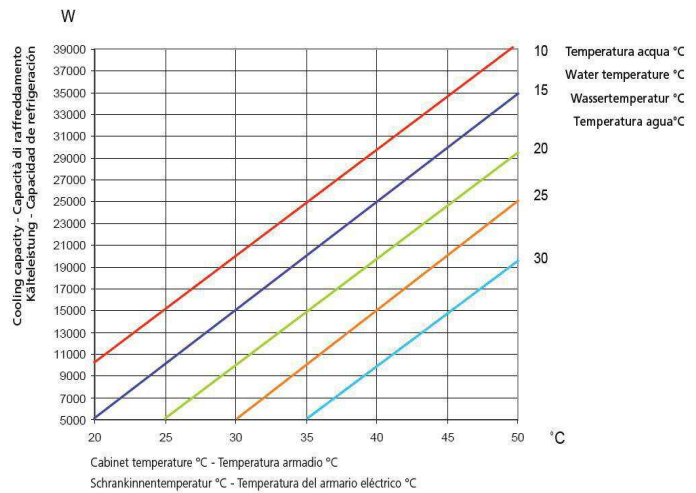

* alternativi / substitutive

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXWB000220 | EXWB000230 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 | 400-2-50 440-2-60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$ | W | 25000 | 25000 |
| Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 2000x800x600 | 2000x800x600 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 4730 | 4730 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 1,56 / 2,2 | 0,85 / 1,13 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 4 | 4 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 340 / 500 | 340 / 500 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 1800 | 1800 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 65 | 65 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 | + 10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua Wasseranschlüsse - Uniones lado agua | " | 3/4 | 3/4 |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP | 54 | 54 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 76 | 76 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 95 | 95 |
| As standard is present a solenoid valve - di serie è prevista un'elettrovalvola di sicurezza - Serienmäßig ist die Röhre vorgesehen - de serie se ha previsto un electroválvula de seguridad | | | |
| Regulating mechanical thermostat regulation range 20-46°C - Termostato di regolazione meccanico campo di regolazione 20-46°C - Mechanischer Temperaturwächter Regelungsfeld 20-46°C - Regulate termostato mecánico range 20-46°C | | | |

OPTIONAL

Special Colour - Colore Speciale
Stainless Steel Housing - Carpentaria Inox AISI304

OCAXNS11
OCAXI07




HEAT EXCHANGERS - SCAMBIATORI DI CALORE - WÄRMETAUSCHER - INTERCAMBIADORES DE CALOR
INDOOR - EXW

HE

EXW Top EXW15H



Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

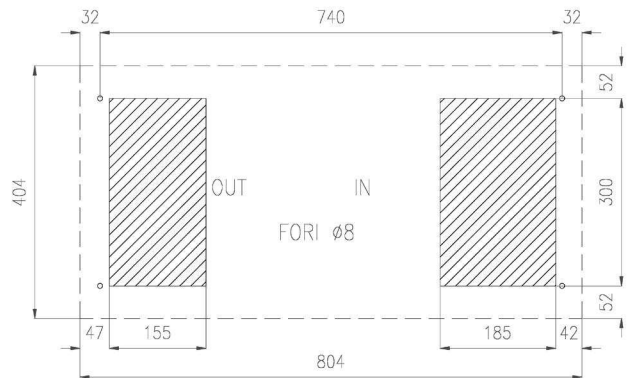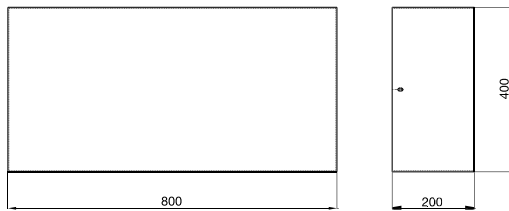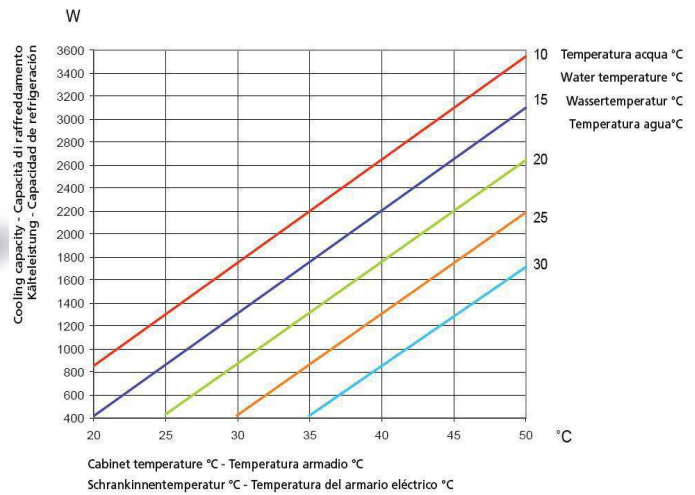

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXW15H02207000 |
|---|-------------------|----------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 2200 |
| Height / Wicht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 200x800x400 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore - Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 575 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 0,26 / 0,34 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 2 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 58 / 75 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 150 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 30 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua Wasseranschlüsse - Uniones lato agua | " | 1/2 |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP | 54 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 58 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 30 |

OPTIONAL

Special Colour - Colore Speciale
Stainless Steel Housing - Carpentaria Inox AISI304

OCAXNS08
OCAXI05




HEAT EXCHANGERS - SCAMBIATORI DI CALORE - WÄRMETAUSCHER - INTERCAMBIADORES DE CALOR
INDOOR - EXW

HE

EXW Top EXW50H



Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

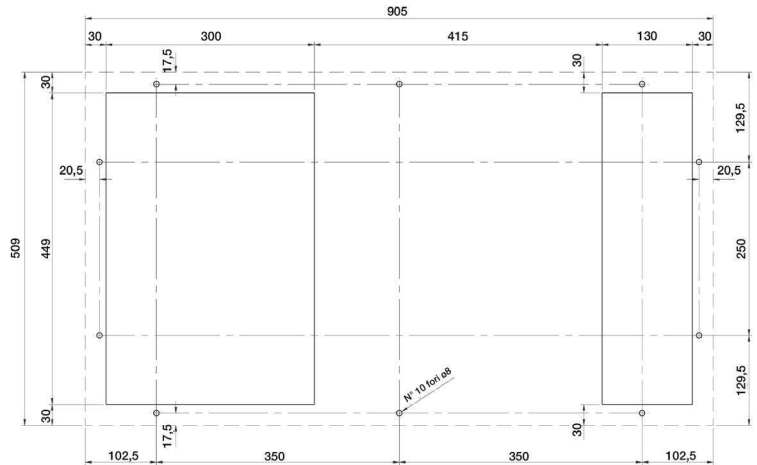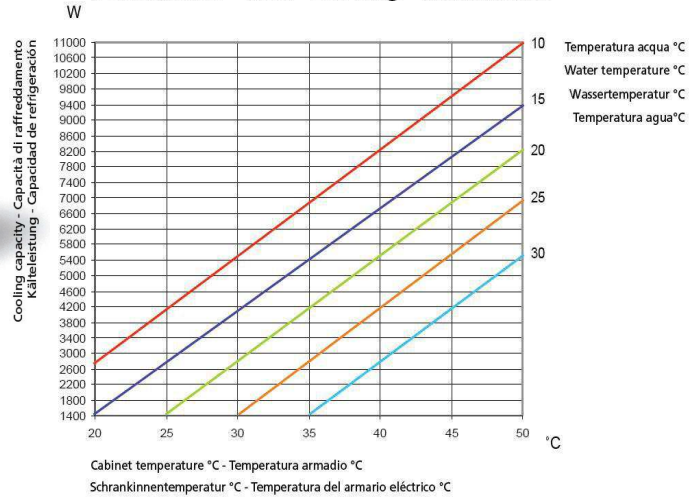

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXW50H02207000 |
|---|-------------------|----------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 6700 |
| Height / Wicht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 255x905x509 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 1450 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 0,7 / 0,95 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 4 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 155 / 215 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 860 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 30 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua Wasseranschlüsse - Uniones lado agua | " | 1/2 |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP | 54 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 58 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 39 |

OPTIONAL

Special Colour - Colore Speciale

OCAXNS10


Stainless Steel Housing - Carpenteria Inox AISI304

OCAXI06



HEAT EXCHANGERS - SCAMBIATORI DI CALORE - WÄRMETAUSCHER - INTERCAMBIADORES DE CALOR
INDOOR - EXW

HE

EXW Floor EXW15SW

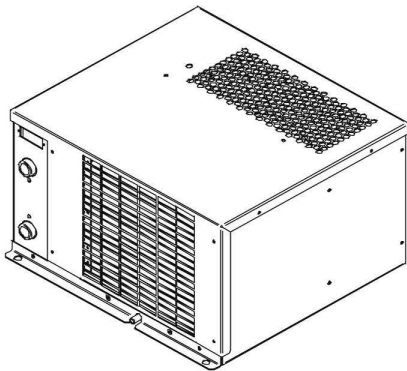

Performance - Resa - Leistung - Rendimiento

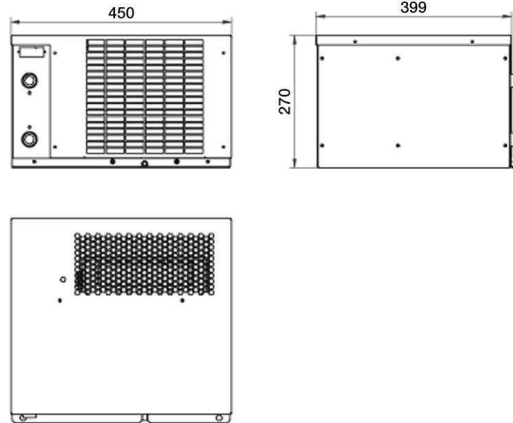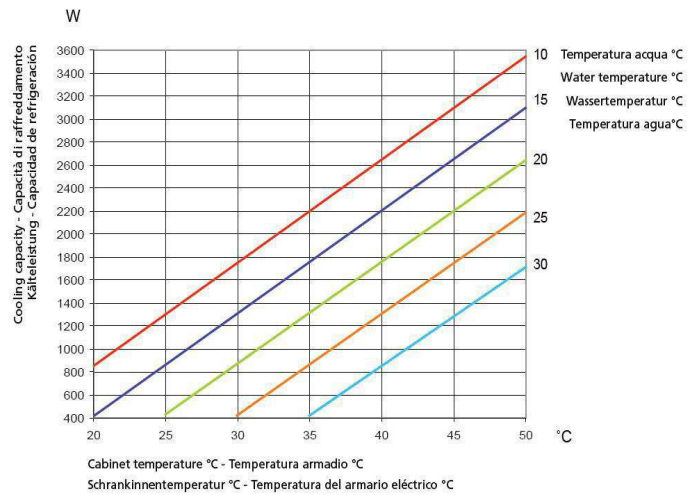

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXW15SW220Z000 |
|---|-------------------|----------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 2200 |
| Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 270x450x399 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 450 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 0,4 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 2 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 70 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 150 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua Max Wasserdruck - Presión máxima agua | kPa | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 30 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Limites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua Wasseranschlüsse - Uniones lado agua | " | 1/2 |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP | 54 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 65 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 25 |

As standard is present a solenoid valve - di serie è prevista un'elettrovalvola di sicurezza - serienmäßig ist die Röhre vorgesehen - de serie se ha previsto un electroválvula de seguridad


HE

EXW Floor EXW70SW




W

Capacità di raffreddamento - Cooling capacity
Kühlleistung - Puissance frigorifique

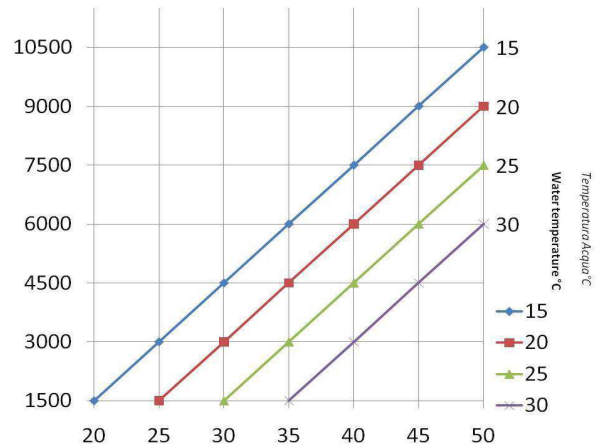

Temperatura ambiente - Ambient temperature
Umgebungstemperatur - Temperature ambiante

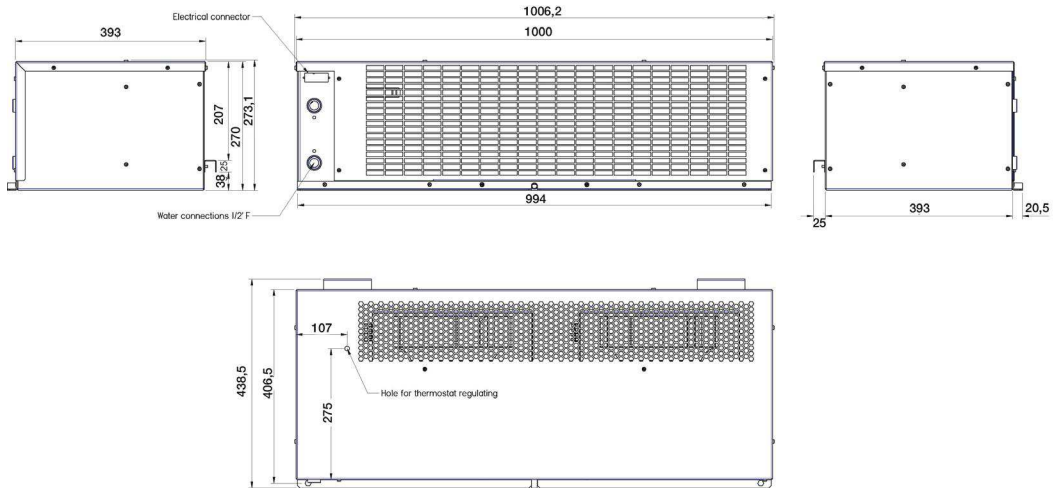

| CODE - CODICE - MODEL - CODIGO | M.U. | EXW70SW220Z000 |
|--|-------------------|----------------|
| Power supply - Alimentazione - Spannungsversorgung - Tensión | V - ph - Hz | 230-1-50/60 |
| Cooling capacity with $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Resa specifica $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Spezifische Leistung $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ - Rendimiento específico $\Delta t = 25^\circ\text{C}$ | W | 7500 |
| Height / Widht / Depth - Altezza / Larghezza / Profondità - Höhe / Breite / Tiefe - Altura / Ancho / Profundidad | mm | 270x1000x399 |
| Fans air flow - Portata aria ventilatore - Luftmenge Lüfter - Caudal aire ventilador | m ³ /h | 3000 |
| Absorbed fan current - Corrente assorbita dal ventilatore - Stromaufnahme des Lüfter - Corriente absorbida por el ventilador | A | 1,9 |
| Pre-Fuse T - Fusibile T - Absicherung T - Elemento previo de fusibile T | A | 4 |
| Absorbed fan power - Potenza assorbita dal ventilatore - Leistungsaufnahme des Lüfter - Potencia absorbida por el ventilador | W | 430 |
| Water flow - Portata acqua - Wassermenge - Caudal de agua | l/h | 500 |
| Max water pressure - Massima pressione acqua - Max Wasserdruck - Presi n máxima agua | kPa | 1000 |
| Water pressure drop - Perdita di carico lato acqua - Druckverlust, Wasserseite - Pérdida de carga lato agua | kPa | 35 |
| Side cabinet temperature limits - Limiti temperatura lato armadio Temperaturbereich Schrankseite - Límites temperatura lado armario | °C | + 10 / +50 |
| Water connections diam - Attacchi lato acqua - Wasseranschlüsse - Uniones lado agua | " | 1/2 |
| Side cabinet protection degree - Protezione lato armadio - Schutzgrad Schrankseite - Protección lado armario | IP | 54 |
| Noise level - Rumorosità - Geräuschpegel - Nivel de ruido | dB(A) | 75 |
| Weight - Peso - Gewicht - Peso | kg | 52 |

As standard is present a solenoid valve - di serie è prevista un'elettrovalvola di sicurezza - serienmäßig ist die Röhre vorgesehen - de serie sa ha previsto un electroválvula de seguridad

HEAT EXCHANGERS - SCAMBIATORI DI CALORE - WÄRMETAUSCHER - INTERCAMBIADORES DE CALOR
INDOOR - EXW