

PVC-Schutzschlauch

TYP GF

Material: PVC
Schutzart: IP68
Temperaturbereich: -15°C bis +70°C
 VO nach UL94

Konstruktion:
 Flexibler PVC-Schlauch, innen und außen glatt.

Einsatzbereiche:
 Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau,
 Automation, Elektroanlagen.
 Hohe Alterungs- und Ölbeständigkeit.


Protective PVC conduit

TYPE GF

Material: PVC
Protection Rating: IP68
Temperature Range: -15°C up to +70°C
 VO according UL94

Construction:
 Flexible PVC-conduit, smooth inside and outside.

Application:
 Machine and Plant Constructions, Automotive,
 Automation, Electrical Installations.
 Good ageing resistant and oil resistant.

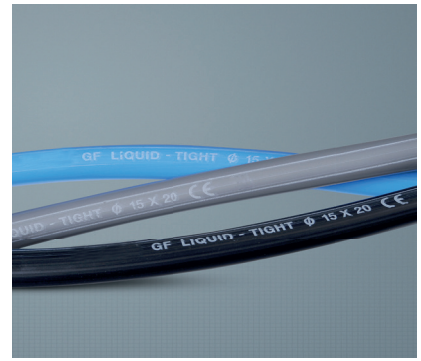

Art. Nr. Schwarz Art. No. Black RAL9011	Art. Nr. Grau Art. No. Grey RAL7001	Art. Nr. Blau Art. No. Blue RAL5015	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	VPE Unit
GF10N	GF10G	GF10B	10	10,0	14,0	50m
GF12N	GF12G	GF12B	12	12,0	16,0	50m
GF15N	GF15G	GF15B	15	15,0	20,5	50m
GF20N	GF20G	GF20B	20	20,0	26,0	50m
GF27N	GF27G	GF27B	27	27,0	34,0	25m
GF36N	GF36G	GF36B	36	36,0	43,0	25m
GF40N	GF40G	GF40B	40	40,0	48,0	25m
GF47N	GF47G	GF47B	47	47,0	55,0	25m
-	-	GF58B	58	58,0	68,0	25m

Passende Verschraubungen Suitable fittings



PVC-Schutzschlauch

TYP GFT / EMV

Material: PVC
 verzinktes Stahlgeflecht
Schutzart: IP68
Temperaturbereich: -15°C bis +70°C
 VO nach UL94

Konstruktion:
 Flexibler PVC-Schlauch, innen und außen glatt mit
 Drahtumflechtung.

Einsatzbereiche:
 Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau,
 Automation, Elektroanlagen. EMV-Anwendung.


Protective PVC conduit

TYPE GFT / EMC

Material: PVC
 galvanized steel braid
Protection Rating: IP68
Temperature Range: -15°C up to +70°C
 VO according to UL94

Construction:
 Flexible PVC-conduit, smooth inside and outside
 with galvanized steel braid.

Application:
 Machine and Plant Constructions, Automotive,
 Automation, Electrical Installations.
 EMC-Application.

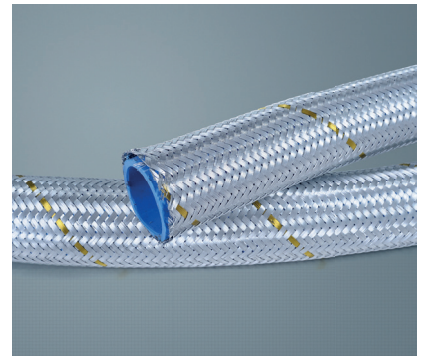

Art. Nr. Art. No.	NW DN	ID mm	AD mm OD mm	VPE Unit
GFT10	10	10,0	15,0	50m
GFT12	12	12,0	17,0	50m
GFT15	15	15,0	21,0	50m
GFT20	20	20,0	27,0	50m
GFT27	27	27,0	35,0	25m
GFT36	36	36,0	45,0	25m
GFT40	40	40,0	50,0	25m
GFT47	47	47,0	57,0	25m
GFT58	58	58,0	70,0	25m

Passende Verschraubungen Suitable fittings

