

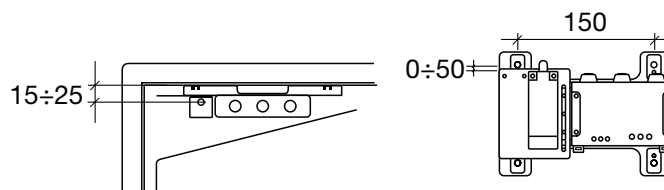
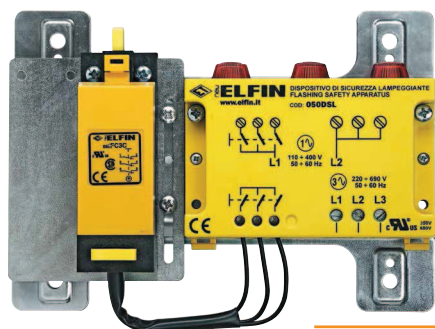


DISPOSITIVOS PISCANTES DE SINALIZAÇÃO Fácil montagem

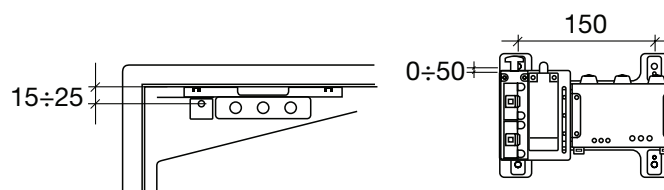


gr.	Tensão da fonte de alimentação	Configuração	
385	$\textcircled{3\text{V}}$ 220-690 V. 50-60 Hz $\textcircled{1\text{V}}$ 110-400 V. 50-60 Hz	com limitador ⁽¹⁾	050ASL

DISPOSITIVOS PISCANTES DE SINALIZAÇÃO COM LIMITADOR DE INTERTRAVAMENTO⁽⁴⁾ Fácil montagem

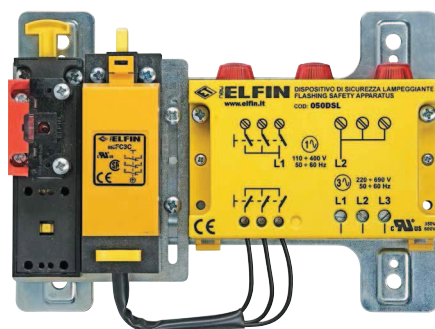

gr.	Tensão da fonte de alimentação	Configuração	
535	$\textcircled{3\text{V}}$ 220-690 V. 50-60 Hz $\textcircled{1\text{V}}$ 110-400 V. 50-60 Hz	intertravamento 1NC ⁽²⁾ intertravamento 1NO ⁽³⁾ intertravamento 1NC ⁽²⁾ +2NC ⁽⁴⁾ intertravamento 1NO ⁽³⁾ +2NC ⁽⁴⁾	050ASLFI01 050ASLFI10 050ASLFI03 050ASLFI12

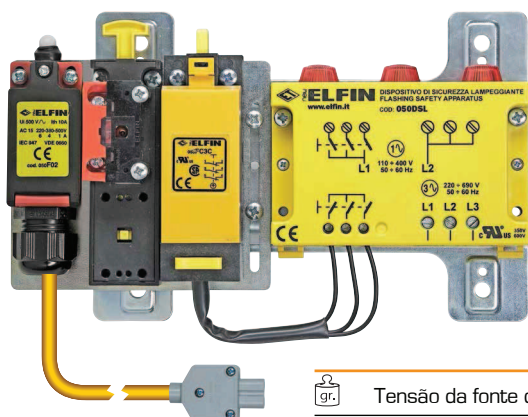

gr.	Tensão da fonte de alimentação	Configuração	
730	$\textcircled{3\text{V}}$ 220-690 V. 50-60 Hz $\textcircled{1\text{V}}$ 110-400 V. 50-60 Hz	intertravamento 1NC ⁽²⁾ intertravamento 1NO ⁽³⁾	050AS01FC 050AS10FC